


BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SOUPLE ALU

Bande d'étanchéité souple en aluminium pour la réalisation de la liaison entre le matériau de couverture et les parties de toitures en élévation (souches de cheminée, murs, gaines de ventilation sortant de toiture,...).

Est appliqué par simple collage à froid grâce à la sous-face en adhésif butyle caoutchouc hydrofuge. Présente un coefficient de marouflage de 25 % environ dans les sens longitudinaux.

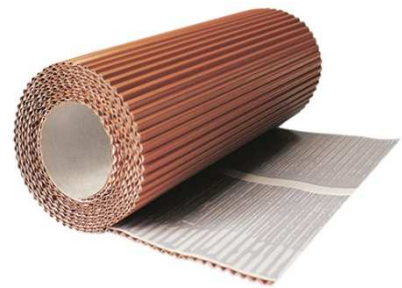

FICHE TECHNIQUE

- Colle: Adhésif butyle caoutchouc hydrofuge
- Largeur de bande en butyle: 290 mm
- Épaisseur de bande en butyle: 1 mm
- Epaisseur d'aluminium : 140 µm
- Coefficient de marouflage: 25 %
- Température de mise en œuvre supérieure: + 5°C à 40°C
- Température de fonctionnement: + 30°C à 80°C
- Etat du support: rigide, sec, exempt de poussière et de trace de graisse, non gelé
- Couleurs disponibles: brique, brun, noir
- Longueur du rouleau: 5000 mm
- Largeur du rouleau: 300 mm
- Carton de 1 rouleau (5 ml)