


Banda impermeabilizante autoadhesiva de alta calidad.
Fabricada a base de caucho EPDM, con una malla de aluminio
incrustada, que le aporta flexibilidad y resistencia.

La cara exterior tiene una estructura plegada, lo que facilita su
colocación sobre cualquier punto del tejado. La cara interior
está totalmente recubierta de adhesivo butílico, de forma que
se asegura una perfecta adherencia sobre las tejas y sobre el
paramento.

Destinado para solucionar las uniones que se forman en el
tejado, entre las piezas cerámicas y paramentos, chimeneas,
uniones de ventanas, etc. Gracias a la alta extensibilidad y
flexibilidad del material, resulta ideal para sellar las juntas que
se generan en la cubierta.

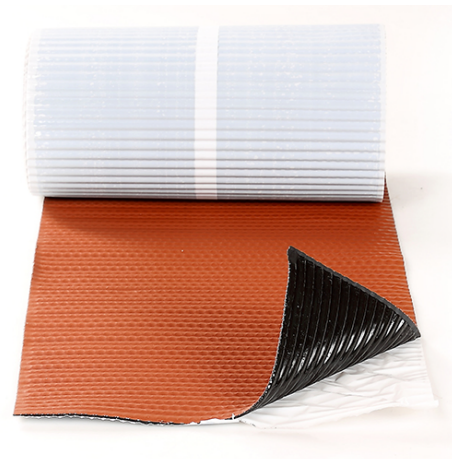


PRESTACIONES DECLARADAS POR EL FABRICANTE

Planeidad / Espesor / Peso (DIN EN 1848-2)	<10 mm / 2.5 +/- 5% mm / 3,3 +/- 5% kg/m ²
Resistencia al agua (DIN EN 1928:2002)	A prueba de agua 10 kPa, método B
Resistencia al fuego (DIN EN13501-1)	Clase E
Resistencia al granizo (DIN EN13853:2004)	Sustrato blando: > 22 m/s; Sustrato duro: >33 m/s
Resistencia a rotura (DIN EN12316-2)	Longitudinal >18 N / 50 mm ; transversal >18 N / 50 mm
Resistencia a tracción (DIN EN12311-2)	Longitudinal >188,5 N / 50 mm ; transversal >261 N / 50 mm
Resistencia expansión (DIN EN12311-2)	Longitudinal >15 % ; transversal > 15%
Resistencia al impacto (DIN EN 12691)	> 300 mm
Resistencia carga estática (DIN EN 12730 Met. B)	> 15 Kg.
Resistencia al desgarrar (DIN EN 12310-2)	Longitudinal > 99N ; Transversal > 124 N
Examen a la estabilidad dimensional (DIN EN 1107-2)	Longitudinal > 0,1 % ; Transversal > 0,4 %
Resistencia a la flexión a baja temperatura (DIN EN 495-5)	< -30 ° C
Envejecimiento con carga estática a largo plazo (DIN EN 1297-1:1994)	3000 horas sin roturas, sin fisuras

La banda impermeable Multiuso PREMIUM cumple con la norma armonizada DIN EN 13956:2007 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.

Firma:

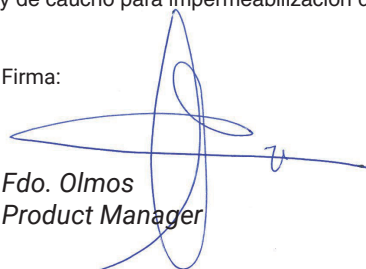

Fdo. Olmos
Product Manager



TEJAS BORJA, S.A.U.
C.I.F. A-46384764
Cr. Llíria a Pedralba, Km. 3
Teléfs. 96 279 80 14 - 96 279 80 15
46160 LLÍRIA (Valencia), ESPAÑA
01 Abril de 2015