

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**BANDA IMPERMEABLE PLACAS BITUMINOSAS**

Cinta autoadhesiva selladora constituida por un compuesto de goma de butilo, auto protegido con una lámina de aluminio reforzado, disponible en varios formatos y colores.

Se adhiere fácilmente y de manera definitiva a toda clase de materiales, como plástico, vidrio, metal, policarbonato y madera. La lámina metálica de aluminio le confiere al producto una excepcional resistencia frente al envejecimiento, la oxidación y la agresión de los agentes químicos y atmosféricos.


Gracias a su adherencia sobre casi todos los materiales de revestimiento, resulta ideal tanto como para solucionar encuentros entre placas bituminosas, como para solucionar diversos encuentros del tejado con paramentos, chimeneas o conductos.



PRESTACIONES DECLARADAS POR EL FABRICANTE

Adhesivo	Butilo gris		
Ancho / Espesor del butilo	300 mm / 0,6 mm		
Ancho / Longitud rollo	300 mm / 10000 mm (Cajas de dos rollos)		
Resistencia a tracción	Longitudinal > 150 N/50mm	Transversal > 150N/50mm	(EN12311-1)
Alargamiento hasta rotura	Longitudinal >20 %	Transversal >20%	(EN12311-1)
Peso específico	1,4 g / cm <sup>3</sup>		
Espesor / ancho del adhesivo de butilo	1,5 mm / 20 mm		
Temperatura de puesta en obra / funcionamiento	0°C a 40°C / 30° C a 90° C		
Estado del soporte previo a su uso	Rígido, seco, no helado y exento de polvo y grasa.		
Colores	Rojo teja.		

Firma:

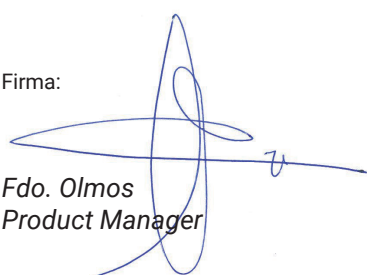

Fdo. Olmos  
Product Manager



**TEJAS BORJA, S.A.U.**  
C.I.F. A-46384764  
Cr. Llíria a Pedralba, Km. 3  
Teléfs. 96 279 80 14 - 96 279 80 15  
46160 LLÍRIA (VALENCIA), ESPAÑA  
Llíria (Valencia), 01 Abril de 2015